



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº231/2025

Mococa, 21 de março de 2025.

Ref. Indicação nº25/2025

Senhora Vereadora,

CÂMARA MUNICIPAL		
- MOCOCA -		
PROTOCOLO		
NÚMERO	DATA	RÚBRICA
0846	26/03/25	

Com os meus respeitosos cumprimentos, venho à presença de Vossa Excelência, em resposta a Indicação nº25/2025, de autoria do Excelentíssima Senhora Vereadora Adriana Perianez Ruiz, aprovada pelo Plenário dessa Casa de Leis, informamos que de acordo com a manifestação da Secretaria Municipal de Engenharia e Infraestrutura Urbana, foi realizado um levantamento de custos e obras necessárias a serem realizadas no local indicado. Segue em anexo cópias do mesmo.

Reiteramos a Vossa Excelência nossos protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente;


EDUARDO RIBEIRO BARISON
Prefeito Municipal de Mococa

Exma. Sra.
VEREADORA ADRIANA PERIANEZ RUIZ
Câmara Municipal de Mococa-SP
Nesta



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA


Rua XV de Novembro, 360 - Centro - Mocooca - São Paulo
Portal da Cidadania: www.mocooca.sp.gov.br
Tel: (19) 3656 - 9800

EMPREENDIMENTO : INFRAESTRUTURA DISTRITO INDUSTRIAL 3						Mocooca, 13 de Março de 2025		
LOCAL: RODOVIA SP-340 E ESTRADA DO BOM SUCESSO						BDI 20,00%		
FONTE/DATA BASE: CDHU 195 sem desoneração								
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR MÁXIMO UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR MÁXIMO TOTAL	
LOCAÇÃO DA OBRA						R\$	974,48	
1.1	02.10.060	CDHU	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	M	R\$ 1,82	535,43	R\$	974,48
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA						R\$	1.288.560,72	
2.1	54.01.010	CDHU	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	R\$ 3,52	8147,97	R\$	28.680,85
2.2	54.01.030	CDHU	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M2	R\$ 30,16	8147,97	R\$	245.742,78
2.3	54.01.210	CDHU	Base de brita graduada	M3	R\$ 269,39	814,797	R\$	219.498,16
2.4	54.01.230	CDHU	Imprimação betuminosa ligante	M2	R\$ 6,02	8147,97	R\$	49.050,78
2.5	54.03.240	CDHU	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	R\$ 15,59	8147,97	R\$	127.026,85
2.6	54.03.210	CDHU	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	R\$ 1.518,32	407,3985	R\$	618.561,29
GUIAS E SARIETAS						R\$	53.633,16	
3.1	54.06.151	CDHU	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	M3	R\$ 425,67	30,78	R\$	13.102,12
3.2	11.01.630	CDHU	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	M3	R\$ 585,40	30,78	R\$	18.018,61
3.3	54.06.170	CDHU	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 Mpa (SARJETA)	M3	R\$ 875,97	25,7	R\$	22.512,43
Obs: O valor total presente nesta planilha engloba o valor de, material / matéria prima e BDI.								
TOTAL						R\$	1.343.168,36	
TOTAL COM BDI						R\$	1.611.802,03	

BLOCO ESTRUTURAL
PROFUNDIDADE=2,57m



VISTA FRONTAL

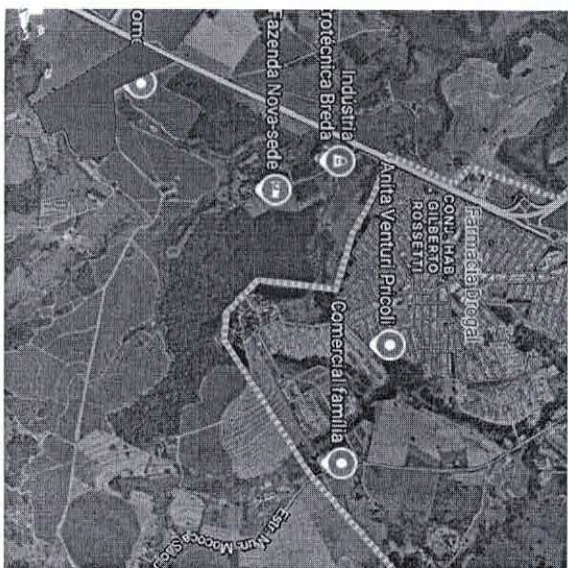

PAVIMENTAÇÃO	8.147,97 m2
--------------	-------------

GUIAS E SARJETAS 1.070,86 m2

BOCA DE LOBO DUPLA-4 UNIDADES

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	FOLHA ÚNICA
PROJETO P/ PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	
PROPRIETARIA : Prefeitura Municipal de Mossoró	
LOCAL : RODOVA SP-40 E A ESTRADA DO BOM SUCESSO (ANTIGA ESTRADA MOÇAR) - CADA LANCELO MATERIAIS Nº 28.797 - FOLHAS 17 - LITRO Nº 28.844	
ESCALA 1:1000	MOÇARCA - SP

[illegible]

ALCANTARA	
PAINTEMENTAÇÃO	8,14797 m2
QUAIS E QUANTIDADES	1,070,06 m2
BOCA DE LODO DUPLA-4 UNIDADES	