



Câmara Municipal de Mococa
PODER LEGISLATIVO

PROTOCOLO

Número	Data	Rubrica
0688	16/03/26	J

DESPACHO
APROVADO


CLAYTON DIVINO BOCH
Presidente

EMENTA

Requer informações e providências urgentes acerca da execução de obra Na Rua José Ferraz Siqueira, apontando divergência entre projeto técnico e planilha orçamentária (omissão de guias e sarjetas), risco imediato de dano ao patrimônio público por infiltração e necessidade de aditamento contratual ou execução por equipe própria.

REQUERIMENTO N° 173 /2026.

EXMO. SR. PRESIDENTE,

REQUEIRO à Mesa, cumpridas as formalidades regimentais da Casa, após manifestação do Nobre Plenário, que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, por meio da secretaria competente, informações e providências urgentes acerca da execução da obra de pavimentação/recapamento na Rua José Ferraz Siqueira.

Contextualização e Fatos:

Com base na análise do Contrato n° 003/2026 (Processo Administrativo n° 13538/2025), que possui o valor global de R\$ 257.093,12, e no Ofício n° 01/2026 enviado pela empresa executora (CCMS Pavimentadora e Construtora Ltda-ME), constata-se uma situação crítica que coloca em risco o patrimônio público:

- **Incongruência entre Projeto e Planilha:** O desenho técnico da obra prevê a estrutura completa, incluindo guias e sarjetas. No entanto, a planilha orçamentária que balizou a licitação e o contrato contempla estritamente a "abertura de caixas", "base de brita" e "Capa em CBUQ". Não houve previsão de custos para a recuperação ou construção de guias e sarjetas.
- **Omissão no Edital:** Nota-se uma falha grave de planejamento no edital e na lista de serviços. Ao ignorar a recuperação das guias e sarjetas em uma via que recebe novo asfalto, a administração criou um "vácuo" operacional: a empresa não pode ser obrigada a fazer o que não é paga para fazer, e a via permanece sem a drenagem superficial adequada.
- **Risco de Dano ao Erário (Efeito da Infiltração):** As guias e sarjetas atuais estão severamente danificadas pela ação do tempo e das chuvas. Sem a canalização correta, a água pluvial não corre pela superfície; ela infiltra pelas frestas e buracos das guias quebradas.

Explicação Técnica do Problema:

Quando a água infiltra sob a sarjeta, ela atinge a base e a sub-base do asfalto (a estrutura de brita). A umidade retida satura o solo, reduzindo sua capacidade de suporte. Com a passagem de



Câmara Municipal de Mococa
PODER LEGISLATIVO

veículos, o asfalto "borracha", surgem trincas e, eventualmente, o pavimento novo se desintegra de baixo para cima. Ou seja, o investimento de R\$ 257 mil será perdido em pouco tempo se a drenagem não for resolvida.

Diante do exposto, SOLICITA-SE:

1. **Execução Imediata dos Reparos:** Que a Prefeitura determine a recuperação das guias e sarjetas da Rua José Ferraz Siqueira, seja através de equipe própria da Secretaria de Obras ou mediante a celebração de um termo aditivo ao contrato vigente, permitindo que a empresa atual execute o serviço tecnicamente necessário.
2. **Esclarecimento sobre a Fiscalização:** Se houve manifestação técnica da fiscalização da obra acerca das condições das guias e sarjetas existentes na Rua José Ferraz Siqueira antes da execução da capa em CBUQ?
3. **Responsabilização pelo Planejamento:** Qual o motivo da omissão do item "guias e sarjetas" na planilha orçamentária, uma vez que o desenho técnico previa tal estrutura?

É fundamental que a administração pública aja com celeridade para evitar que o dinheiro do contribuinte "escorra pelo ralo" junto com as águas das chuvas que hoje destroem o asfalto novo.

Plenário Venerando Ribeiro da Silva, 16 de março de 2026.

DR. THIAGO JOSÉ COLPANI
Vereador / PL



Prefeitura Municipal de Mococa
MPA - Módulo de Protocolo e Arquivo
Requerimento
Processo E - 4307 / 2026

CONAM
27/02/2026

1

Processo : E - 4307 / 2026
Data/Hora : 27/02/2026 - 15:31:33
Assunto : OFICIO
Departamento : PROTOCOLO-PROTOCOLO GERAL
Endereço Ação :
Requerente : CC MS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA ME
Endereço : Rua Jose Olete, 965 - A/c-eco - Distrito Industrial
Ii - 13739-070 - Mococa - Sp
Telefone : (2224)1936569900 **Celular:**
E-mail : ISS_ECO@HOTMAIL.COM **Inscr. / R.G:** 453137705113
C.N.P.J / C.P.F : 07.135.310/0001-62
Operador : ANTONIO CELSO DE SOUZA

Vem mui respeitosamente, requerer a V.Exa. que se digne:

OFICIO 01/2026
RER.: REPAROS NAS GUIAS E SARJETAS DA RUA DR. JOSÉ FERRAZ DE SIQUEIRAS, CONFORME O RELATÓRIOS E FOTOS ANEXAS.

Nestes termos
p. deferimento
Mococa, 27 de Fevereiro de 2026.

ANTONIO CELSO DE SOUZA
Responsável atual pelo Processo

O Requerente

Prefeitura Municipal de Mococa
Rua XV de novembro, 360 Centro Mococa SP



OFICIO Nº 01/2026

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
A/C: SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA
Att.: SECRETÁRIO FÁBIO HENRIQUE MAZIEIRO GIGLIO

CONTRATO Nº 003/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 018/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 13538/2025

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Execução de pavimentação asfáltica na Rua Dr. José Ferraz de Siqueira – Jardim São Domingos – Mococa-SP, Incluindo o fornecimento dos materiais e mão de obra necessária.

REF.: REPAROS NAS GUIAS E SARJETAS DA RUA DR. JOSÉ FERRAZ DE SIQUEIRA


Informamos a esta Secretaria que no contrato acima referenciado, em nossa planilha orçamentária não contempla serviços de reparos em guias e sarjetas neste local.

É de conhecimento desta Secretaria a necessidade de executar tais reparos, motivo pelo qual o escoamento das águas pluviais que percorrem nestas drenagens superficiais farão com que danifiquem também o pavimento asfáltico já executado.

Solicitamos, portanto, que esta Secretaria providencie o mais rápido possível uma equipe para fazer estes reparos necessários para que não prejudiquem ainda mais os serviços ora contratados, conforme fotos anexas.

Sem mais para o momento, reitero nossos protestos elevada estima e consideração.

Mococa/SP, 27 de fevereiro de 2.026

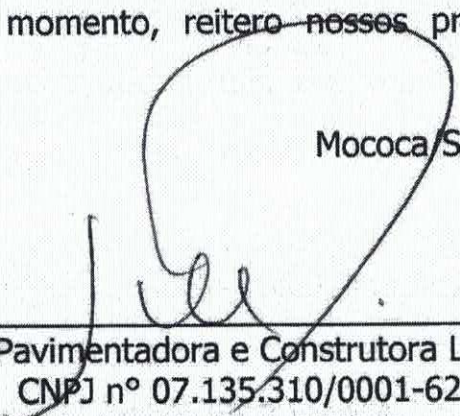

CCMS Pavimentadora e Construtora Ltda-ME.
CNPJ nº 07.135.310/0001-62
Jarbas de Castro Ribeiro
Eng. Civil – CREA/SP 0400492400

**CCMS PAVIMENTADORA E
CONSTRUTORA LTDA. - ME**
Rua José Olete, 965 - Distrito Industrial #
13060-000 - Mococa - SP



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA/SP



CONTRATO Nº 003/2026

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 018/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 13538/2025

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Execução de pavimentação asfáltica na Rua Dr. José Ferraz de Siqueira – Jardim São Domingos – Mococa-SP, incluindo o fornecimento dos materiais e mão de obra necessária.

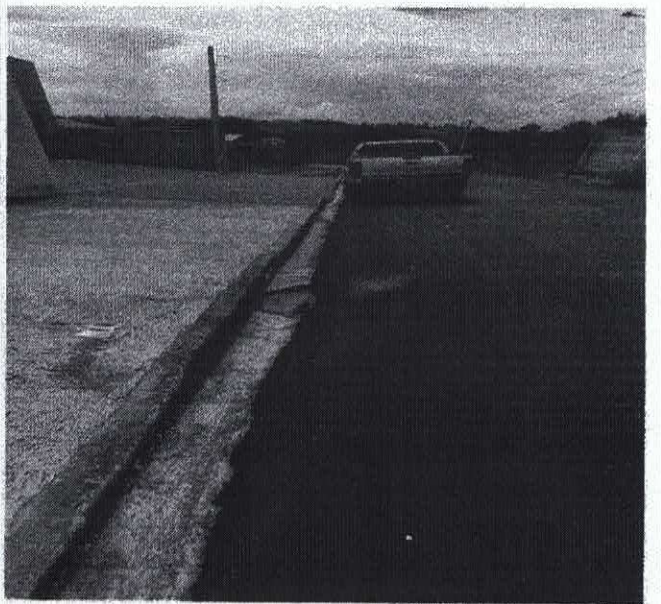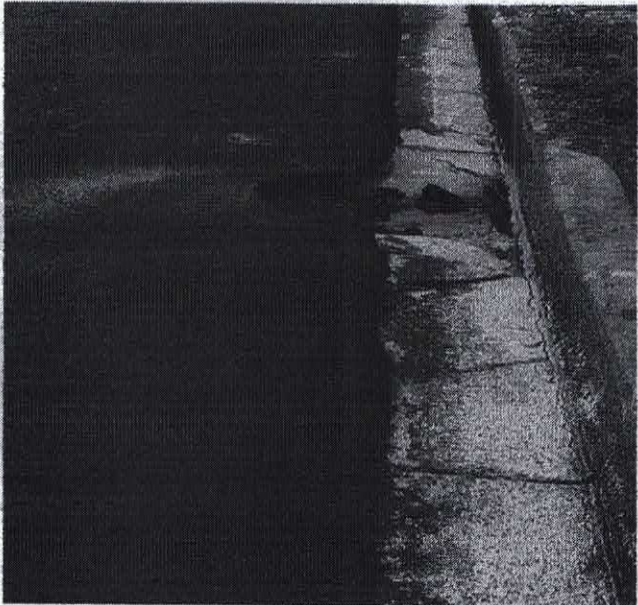

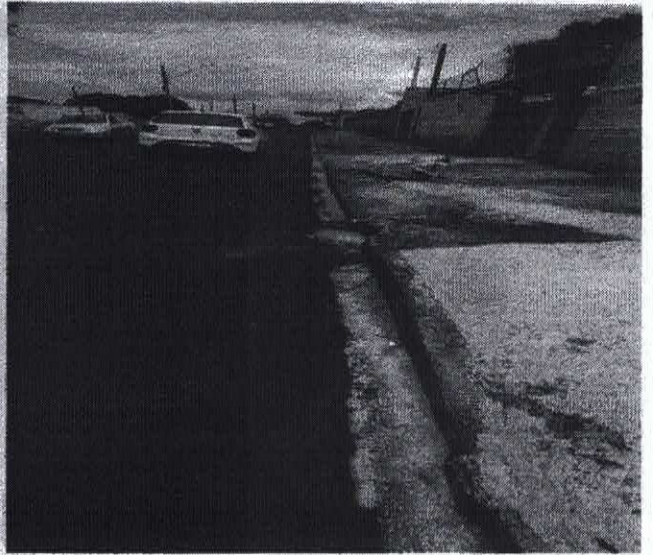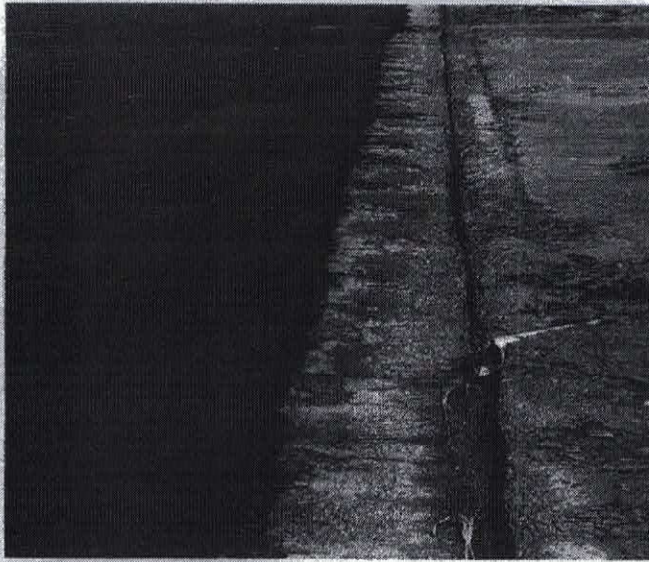



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA

Rua XV de Novembro, 369 - Centro - Mococa - São Paulo

Portal da Cidadania: www.mococa.sp.gov.br

Tel: (19) 3656 - 9800

MC- MEMORIAL DE CÁLCULO

EMPREENHIMENTO: Pavimentação asfáltica

Mococa, 15 de Agosto de 2023

LOCAL: R. José Ferraz Siqueira - Jardim São Domingos, Mococa - SP

FONTE/DATA BASE: CDHU 197 sem desoneração

0,00% BDI 19,60%

ITEM	SERVIÇO	QUANTIDADE	CÁLCULO
1	PAVIMENTAÇÃO		Descrição do cálculo
1.1	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub- leito	1.553,46	
1.2	Imprimação betuminosa ligante	1.553,46	
#REF!	#REF!	QUANTIDADE	Descrição do cálculo
#REF!	#REF!	#REF!	
#REF!	#REF!	#REF!	
#REF!	#REF!	#REF!	
1.5	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	77,67	
#REF!	#REF!	QUANTIDADE	Descrição do cálculo
3.1	#REF!	#REF!	
3.2	#REF!	#REF!	

Razão Social: CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA ME
 CNPJ: 07.139.310/0001-62
 Inscrição Estadual: 458.137.705.113
 Inscrição Municipal: 1414291
 Endereço: R. JOSÉ OLATO, 965 - DIST INDUSTRIAL II
 CEP: 13.799-070
 Cidade: Mococa/SP
 Telefone: (19) 3638-5528
 E-mail: comprimentos@ccmsconstrutora@gmail.com
 Representante Legal/Procurador: Gabriela Cristina do Siqueira



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA									
SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA									
Rua XV de Novembro, 369 - Centro - Mococa - São Paulo									
Portal da Cidadania: www.mococa.sp.gov.br									
Tel: (19) 3656 - 9800									
PLANILHA DE CUSTOS E QUANTIDADES									
EMPREENHAMENTO: Pavimentação asfáltica									
LOCAL: R. José Ferraz Siqueira - Jardim São Domingos, Mococa - SP									
FONTE/DATA BASE: CDHU 197 sem desoneração									
Mococa, 15 de Agosto de 2023									
BDI 19,60%									
ITEM	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITARIO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO COM BDI	VALOR TOTAL COM BDI	
PAVIMENTAÇÃO									
1.1	54.01.400	CDHU	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	M2	R\$ 24,84	1553,46	R\$ 29,71	R\$ 46.151,18	
1.2	54.01.050	CDHU	Compactação do subleito mínimo de 95% do Pli	M3	R\$ 21,23	155,846	R\$ 25,39	R\$ 3.944,80	
1.3	54.01.210	CDHU	Base de brita graduada	M3	R\$ 268,31	155,846	R\$ 320,90	R\$ 49.850,34	
1.4	54.01.230	CDHU	Imprimação betuminosa ligante	M2	R\$ 6,49	1553,46	R\$ 7,76	R\$ 12.058,02	
1.5	54.03.210	CDHU	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	R\$ 1.561,80	77,673	R\$ 1.867,95	R\$ 145.088,18	
					TOTAL	R\$		257.094,12	

Obs: O valor total presente nesta planilha engloba o valor de material / mão de obra, não se cobra ICMS.

Mococa/SP, 05 de janeiro de 2026

[Assinatura]
 CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA ME
 CNPJ Nº 07.139.310/0001-62
 Gabriela Cristina do Siqueira
 S/da Administradora
 RG: 80.612.790-8
 CPF: 171.838.158-22

CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
 Rua José Olato, 965 - Distrito Industrial II
 Cep 13799-070 - Mococa - SP

